

Boden- Selektion



LUXURY TILES
DESIGNBÖDEN

Kährs®

 **WOODPECKER**
INNENAUSBAU

ATEMBERAUBENDE DESIGNS. HERAUSRAGENDE QUALITÄT.

Familie. Hunde. Dreckige Schuhe. High Heels. Wir wissen, dass Fussböden in den meisten modernen Häusern vielen Herausforderungen ausgesetzt sind. Wir haben eine Kollektion an Bodenbelägen entwickelt, deren Design ihr Zuhause aufwertet und deren Qualität und Hochwertigkeit Ihnen ein gutes Gefühl gibt.

Die Kährs Luxury Tiles Designböden sind hochwertige Vinylböden für den Alltag. Sie bieten das schöne und natürliche Design von Holz und Stein und verfügen gleichzeitig über alle Vorteile hinsichtlich Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit moderner Bodenbeläge. Die grosse Auswahl an verschiedenen Designs und Farben macht es leicht, einen Boden zu finden, der zu Ihrem individuellen Einrichtungsstil passt.

Diese Böden sind nicht nur attraktiv und langlebig, sie unterstützen auch ein gutes Raumklima, da sie phthalatfrei sind, den Trittschall dämmen und es sich darauf angenehm weich laufen oder spielen lässt. Durch das patentierte Klicksystem sind sie einfach zu verlegen – auch auf Fussbodenheizung.

Böden, die ihren Alltag etwas angenehmer machen.

KÄHRS PREISLISTE

LUXURY TILES

DESIGNBÖDEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

GESAMTES SORTIMENT AUF EINEN BLICK.....	4-5
---	-----

SPC RIGID CLICK VINYLBOEDEN

PRODUKTE-INFORMATIONEN	7
RIGID CLICK 5 MM	8
RIGID CLICK 5 MM HERRINGBONE	8
RIGID CLICK 5 MM RANCH / HACIENDA.....	9
RIGID CLICK 6 MM	10 – 11
RIGID CLICK 6 MM XXL IMPRESSION	12
RIGID CLICK 6 MM SENSATION	13

DRY BACK VINYLBOEDEN

PRODUKTE-INFORMATIONEN	15
SORTIMENTSÜBERSICHT DRY BACK.....	16 – 17

TECHNISCHE DATEN

SPC RIGID CLICK 5MM.....	18
SPC RIGID CLICK 5 MM HERRINGBONE.....	19
SPC RIGID CLICK 5MM RANCH / HACIENDA	20
SPC RIGID CLICK 6 MM.....	21
SPC RIGID CLICK 6 MM SENSATION.....	22
SPC RIGID CLICK 6 MM XXL IMPRESSION.....	23
DRY BACK (PLANKEN ZUM VERKLEBEN).....	24 – 25

REINIGUNG

REINIGUNGSANLEITUNG.....	26
--------------------------	----

ZUBEHÖR

PROFILE.....	27
SOCKELLEISTEN	28 – 29
ZUBEHÖR REINIGUNG UND VERLEGUNG	29

INFORMATIONEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN / VERLEGEHINWEISE	30 – 31
FORMAT-ÜBERSICHT	31

BILDER

WOHNBILDER.....	32 – 51
-----------------	---------

Sortimentsübersicht

Holzdekore
CLICK UND DRY BACK

RIGID CLICK

DRY BACK

Gesamtdicke (Nutzschicht)	C5 5 mm (0,3 mm)	C6 6 mm (0,55 mm)	C 5 mm (0,55 mm)
CHF/m² inkl. MwSt	49.90	59.90	69.90
CHF/m² exkl. MwSt	46.15	55.40	64.65

D5 2,5 mm (0,55 mm)	D7 2,5 mm (0,7 mm)	D Herring- bone
39.90	49.90	59.90
36.90	46.15	55.40

Mehr Infos

Seite 8

Seiten 10 - 11

Seite 8

Seiten 16 - 17

Seiten 16 - 17

Seite 16

KERNSORTIMENT		AKKELIS		•	
		BLAIKEN		•	
		COCONINO		•	
		FOLOI		•	
		FONTIN		•	
		HANMER		•	
		KILSBERGEN		•	
		MOESGAARD		•	
		OULANKA	•	•	
		REDWOOD	•	•	•
		SAPO		•	
		SAREK	•	•	•
		SAXON	•	•	•
		TAIGA	•	•	
		THURINGIAN		•	
		TIVEDEN		•	
		WENTWOOD		•	
		WHINFELL	•	•	•
		YUKON		•	

•		•
•		•
•		•
•		•
•		•
•		•
•		•
•		•
•	•	•
•	•	•
•		•
•	•	•
•	•	
•	•	•
•		•
•		•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

ERGÄNZUNGSSORT.		BELLUNO			
		CALDER			•
		DIDNOK		•	
		HUMBOLDT			
		KOMI		•	
		OTAGO		•	
		SCHWARZWALD			





•	•	
		•
•		
•		•
•	•	•

ab Lager Schweden

 Bestellartikel ab 800 m².
Lieferzeit ca. 12 Wochen


Holzdekore

CLICK SPEZIALKOLLEKTIONEN

		RIGID CLICK	DRY BACK
Gesamtdicke (Nutzschicht)		5 mm (0,55 mm)	2,5 mm (0,55 mm)
CHF/m² inkl. MwSt		44.90	39.90
CHF/m² exkl. MwSt		41.55	36.90
5 mm Ranch/Hacienda		Seite 9	
	Mehr Infos		
	AMBER	•	•
	CREMELLO	•	•
	MARRONE	•	•
	OVERO	•	•
	PALOMINO	•	•
	RABICANO <i>NEW</i>	•	•
	PERLINO	•	•
	ROAN	•	•
	SABIANO	•	•
	TOBIANO	•	•
	TOVERO <i>NEW</i>	•	•

Holzdekore

XXL FORMAT

		RIGID CLICK
Gesamtdicke (Nutzschicht)		6 mm XXL (0,55 mm)
CHF/m² inkl. MwSt		69.90
CHF/m² exkl. MwSt		64.65
6 mm Impression		Seite 12
	Mehr Infos	
	DOVECOT	•
	FOXALL	•
	HARZ	•
	JASMUND	•
	LAPONIA	•
	SAHAM	•
	SPREEWALD	•
	SUMAVA	•

Gesamtdicke 6 mm Nutzschicht: 0,7 mm		XXL	Herring- bone	Chevron
CHF/m² inkl. MwSt		69.90	69.90	69.90
CHF/m² exkl. MwSt		64.65	64.65	64.65

6 mm Sensation

		Seite 13		
		Mehr Infos		
	FUSION	•	•	•
	ILLUSION	•	•	•
	INTENTION	•	•	•
	PERCEPTION	•	•	•
	VISION	•	•	•




Steindekore





CLICK UND DRY BACK

Steindekore

CLICK UND DRY BACK

		RIGID CLICK			DRY BACK		
		Gesamtdicke 2,5 mm (Nutzschicht)	C5 5 mm	C6 6 mm	CX XXL	D5 0,55 mm	D7 0,7 mm
		CHF/m² inkl. MwSt	49.90	59.90	69.90	39.90	49.90
		CHF/m² exkl. MwSt	46.15	55.40	64.65	36.90	46.15
		Mehr Infos	Seite 9	Seite 11	Seite 12	Seiten 16 - 17	Seiten 16 - 17

KERNSORTIMENT		GROSSGLOCKNER		•	•		•	•
		KEBNEKAISE		•			•	•
		KILIMANJARO		•	•		•	•
		LUCANIA		•			•	•
		MAKALU		•			•	•
		MATTERHORN		•			•	•
		SCHWARZHORN	•	•			•	•
		STEELE	•	•			•	•

ERGÄNZUNGSSORT.		AMARO			•			
		ANETO			•			
		ATHOS			•			
		LHOTSE					•	
		OLYMPUS			•			
		TALUNG			•			
		ULTAR			•			





Kährs Luxury Tiles SPC Rigid Click Vinylböden

Die Kährs Click-Vinylböden wurden für private und öffentliche Bereiche entwickelt, in denen Fussböden sowohl klebstofffrei, als auch dekorativ und robust sein müssen. Sie sind in verschiedenen Holz- und Steindekoren erhältlich. Der „Rigid Core“ und das patentierte Verriegelungssystem sorgen für maximale Strapazierfähigkeit und Stabilität der Produkte. Das Zusammenklicken der Elemente macht eine besonders einfache Verlegung möglich. Die Kährs Click-Vinylböden verfügen zudem über eine Trittschalldämmung, die für eine angenehme Raumakustik sorgt und Geräusche effektiv reduziert. Die Oberfläche ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die widerständig gegen Verschleiss, Kratzer und Wasser ist. Diese Böden können zudem auf vielen bereits vorhandenen Böden verlegt werden. Dadurch eignen sie sich ideal für Renovierungsprojekte. Wie alle anderen Kährs Vinylböden sind sie phthalat frei.



Wasserfest

Alle Kährs Luxury Vinylböden sind wasserfest. Sie können diese Böden bedenkenlos in jedem Raum verlegen. Dabei ist jedoch stets darauf zu achten, dass Sie einen trockenen Untergrund haben um Schimmel zu vermeiden.



Fussbodenheizung

Alle Kährs Vinylböden sind ideal für die Verlegung auf einer Fussbodenheizung geeignet. Die Oberflächentemperatur sollte hierbei +27°C nicht übersteigen.



Hohe Nutzungsklasse

Die Kährs Luxury Tiles Click-Vinylböden erreichen durch ihre Eigenschaften je nach Nuttschichtdicke die Nutzungsklassen 31-34 und eignen sich so sogar für den Einsatz in stark genutzten gewerblichen Bereichen.



Keramikbeschichtung

Die Oberfläche der Kährs Rigid Click-Vinylböden ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



Phthalatfrei

Alle Kährs Luxury Tiles Designböden sind phthalatfrei. Die Böden sind nach einer Reihe von Standards zertifiziert, darunter FloorScore, M1 und French A +.



QNG Ready

Alle Bodenbeläge von Kährs sind für QNG qualifiziert. D.h. sie erfüllen die Vorgaben hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Dies wurde durch das renommierte Sentinel Haus Institut überprüft und bestätigt.



Trittschalldämmung

Alle Click-Böden sind mit einer Trittschalldämmung ausgestattet. Diese reduziert den Schall um bis zu 20dB und sorgt für eine angenehme Raumakustik.



SPC Rigid Core

Der SPC Rigid Kern sorgt für eine sehr hohe Formstabilität und erlaubt das Verlegen z.B. auf bereits vorhandenen Fliesenböden.

SPC Rigid Click 5,0 mm



Nutzschicht 0,3 mm




Holzdesign

1210 x 172 x 5 mm

Paketinhalt: 2,08 m², 10 ElementePaletteninhalt: 104 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m² exkl. MwSt. inkl. MwSt.	
	OULANKA	LTCLW2110-172	S. 35	IXPE®	Välinge Click 5G®	Keramik-beschichtung	46.15	49.90
	REDWOOD	LTCLW2101-172	S. 36					
	SAREK	LTCLW2116-172	S. 37					
	SAXON	LTCLW2109-172	S. 37					
	TAIGA	LTCLW2115-172	S. 37					
	WHINFELL	LTCLW2004-172	S. 39					



600 x 300 x 5 mm

Paketinhalt: 2,16 m², 12 ElementePaletteninhalt: 103,68 m²

Steindesign

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	SCHWARZHORN	LTCLS3008-300-5	S. 50	IXPE®	Välinge Click 5G®	Keramik-beschichtung	46.15	49.90
	STEELE	LTCLS3006-300-5	S. 51					

SPC Rigid Click 5,0 mm Herringbone


Nutzschicht 0,55 mm



Holzdesign

720 x 120 x 5 mm

Paketinhalt: 1,04 m², 12 ElementePaletteninhalt: 83,2 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m² exkl. MwSt. inkl. MwSt.	
	REDWOOD	LTCHW2101L120 LTCHW2101R120	—	—	Välinge Click 5Gi®	Keramik-beschichtung	64.65	69.90
	SAREK	LTCHW2116L120 LTCHW2116R120	—					
	SAXON	LTCHW2109L120 LTCHW2109R120	—					
	WHINFELL	LTCHW2004L120 LTCHW2004R120	—					

SPC Rigid Click 5,0 mm

Nutzschicht 0,55 mm


C5



Ranch Collection





Holzdesign natürlich sortiert

1220 x 228 x 5 mm
 Paketinhalt: 2,5 m², 9 Elemente
 Paletteninhalt: 110 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	MARRONE	LTCLW2405-228 LTCLW2605-228*	S. 41	IXPE®	Click *Välinge Click 5G® (ab Frühjahr 2026)	High Performance Oberfläche	41.55	44.90
	OVERO	LTCLW2404-228 LTCLW2604-228*	S. 41					
	ROAN	LTCLW2401-228 LTCLW2601-228*	S. 41					
	SABIANO	LTCLW2402-228 LTCLW2602-228*	S. 41					
	TOBIANO	LTCLW2403-228 LTCLW2603-228*	S. 42					

Hacienda Collection

Holzdesign lebhaft sortiert

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	AMBER	LTCLW2412-228 LTCLW2612-228*	S. 42	IXPE®	Click *Välinge Click 5G® (ab Frühjahr 2026)	High Performance Oberfläche	41.55	44.90
	CREMELLO	LTCLW2410-228 LTCLW2610-228*	S. 42					
	PALOMINO	LTCLW2413-228 LTCLW2613-228*	S. 42					
	PERLINO	LTCLW2411-228 LTCLW2611-228*	S. 43					
	RABICANO	LTCLW2615-228 bereits Välinge 5G®	S. 43					
	TOVERO	LTCLW2614-228 bereits Välinge 5G®	S. 43					


DRY BACK – AB FRÜHJAHR 2026 ERHÄLTlich

Ab Frühjahr 2026 sind sämtliche Dekore der Ranch und Hacienda Collection auch als Dry Back erhältlich.

SPC Rigid Click 6,0 mm




Nutzschicht 0,55 mm

C6



1210 x 218 x 6 mm
 Paketinhalt: 2,11 m², 8 Elemente
 Paletteninhalt: 84,4 m²


Holzdesign **Kernsortiment**

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	AKKELIS	LTCLW2305-218	S. 32	IXPE®	Välinge 5G®	Keramik- beschichtung	55.40	59.90
	BLAIKEN	LTCLW2303-218	S. 32					
	COCONINO	LTCLW2310-218	S. 33					
	FOLOI	LTCLW2304-218	S. 33					
	FONTIN	LTCLW2009-218	S. 34					
	HANMER	LTCLW2010-218	S. 34					
	KILSBERGEN	LTCLW2302-218	S. 34					
	MOESGAARD	LTCLW2312-218	S. 35					
	OULANKA	LTCLW2110-218	S. 35					
	REDWOOD	LTCLW2101-218	S. 36					
	SAPO	LTCLW2122-218	S. 36					
	SAREK	LTCLW2116-218	S. 37					
	SAXON	LTCLW2109-218	S. 37					
	TAIGA	LTCLW2115-218	S. 37					
	THURINGIAN	LTCLW2311-218	S. 38					
	TIVEDEN	LTCLW2005-218	S. 38					
	WENTWOOD	LTCLW2007-218	S. 39					
	WHINFELL	LTCLW2004-218	S. 39					
	YUKON	LTCLW2102-218	S. 39					

Alle Dekore des Kernsortiments sind auch als Dry Back erhältlich.

SPC Rigid Click 6,0 mm

Nutzschicht 0,55 mm

Holzdesign **Ergänzungssortiment**

1210 x 218 x 6 mm

Paketinhalt: 2,11 m², 8 ElementePaletteninhalt: 84,4 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m ²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	DIDNOK	LTCLW2309-218	S. 40	IXPE®	Välinge 5G®	Keramik-beschichtung	55.40	59.90
	KOMI	LTCLW2107-218	—					
	OTAGO	LTCLW2308-218	S. 40					

Stone Collection **Kernsortiment**

Stein-, Beton und Fliesendesign


600 x 300 x 6 mm

Paketinhalt: 1,8 m², 10 ElementePaletteninhalt: 86,4 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m ²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	GROSSGLOCKNER	LTCLS3002-300	S. 49	IXPE®	Välinge 5G®	Keramik-beschichtung	55.40	59.90
	KEBNEKAISE	LTCLS3005-300	S. 49					
	KILIMANJARO	LTCLS3003-300	S. 50					
	LUCANIA	LTCLS3001-300	S. 50					
	MAKALU	LTCLS3007-300	—					
	MATTERHORN	LTCLS3004-300	S. 50					
	SCHWARZHORN	LTCLS3008-300	S. 50					
	STEELE	LTCLS3006-300	S. 51					

SPC Rigid Click 6,0 mm XXL Impression

Nutzschicht 0,55 mm



Holzdesign XXL

Holzdesign lebhaft sortiert

1829 x 220 x 6 mm
 Paketinhalt: 1,61 m², 4 Elemente
 Paletteninhalt: 109,48 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m ²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	DOVECOT	LTCLW2201-218	S. 46	IXPE®	Välinge 5G®	Keramik-beschichtung	64.65	69.90
	FOXALL	LTCLW2204-218	S. 46					
	HARZ	LTCLW2210-218	S. 47					
	JASMUND	LTCLW2209-218	S. 47					
	LAPONIA	LTCLW2208-218	S. 48					
	SAHAM	LTCLW2205-218	S. 48					
	SPREEWALD	LTCLW2202-218	—					
	SUMAVA	LTCLW2211-218	S. 49					

Steindesign XXL

Steindesign als Grossfliese



914 x 457 x 6 mm
 Paketinhalt: 2,51 m², 6 Elemente
 Paletteninhalt: 100,4 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	Trittschall-dämmung	Verbindung	Oberfläche	CHF/m ²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	AMARO	LTCLS3105-457	S. 51	IXPE®	Välinge 5G®	Keramik-beschichtung	64.65	69.90
	ANETO	LTCLS3106-457	—					
	ATHOS	LTCLS3103-457	S. 51					
	GROSSGLOCKNER	LTCLS3002-457	S. 49					
	KILIMANJARO	LTCLS3003-457	S. 50					
	OLYMPUS	LTCLS3104-457	S. 51					
	TALUNG	LTCLS3102-457	—					
	ULTAR	LTCLS3101-457	—					

SPC Rigid Click 6,0 mm Sensation




Nutzschicht 0,7 mm

Stark belastbare Vinylböden zum Klicken, 5 Farben in 3 Formaten



665,5 x 145 x 6 mm
 Paketinhalt: 1,35 m², 14 Elemente*
 Paletteninhalt: 92,27 m²

Chevron

Produkt			Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m² exkl. MwSt. inkl. MwSt.	
	FUSION	LTCCW2502-145	S. 44		Click		Keramik- beschichtung	64.65	69.90
	ILLUSION	LTCCW2504-145	—						
	INTENTION	LTCCW2505-145	S. 45						
	PERCEPTION	LTCCW2501-145	—						
	VISION	LTCCW2503-145	—						

*Pakete enthalten je 7 linke und rechte Stäbe

Fischgrat/Herringbone




590,5 x 103,3 x 6 mm
 Paketinhalt: 0,98 m², 16 Elemente
 Paletteninhalt: 109,42 m²


Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m²	
							exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
	FUSION	LTCHW2502-103	S. 44	PVC	Click	Keramik-beschichtung	64.65	69.90
	ILLUSION	LTCHW2504-103	—					
	INTENTION	LTCHW2505-103	—					
	PERCEPTION	LTCHW2501-103	S. 45					
	VISION	LTCHW2503-103	S. 45					

Dank innovativer Verbindung keine linke und rechte Stäbe nötig

XXL-Diele



1815 x 241,3 x 6 mm
 Paketinhalt: 1,75 m², 4 Elemente
 Paletteninhalt: 119,14 m²

Produkt		Artikelnummer	Raum-Foto	integrierter Trittschall	Verbindung	Oberfläche	CHF/m² exkl. MwSt. inkl. MwSt.	
	FUSION	LTCLW2502-241	S. 44	PVC	Click	Keramik- beschichtung	64.65	69.90
	ILLUSION	LTCLW2504-241	S. 44					
	INTENTION	LTCLW2505-241	—					
	PERCEPTION	LTCLW2501-241	—					
	VISION	LTCLW2503-241	S. 45					





Kährs Luxury Tiles Dry Back Designböden

Unsere Kährs Designböden der Dry Back-Kollektion sind in einer grossen Auswahl an Holz- und Steindekoren erhältlich. Bei den Holzdekoren kann man zwischen traditionellen, eleganten, rustikalen und Fischgrat-Designs wählen. Die Steindekore reichen von klassischem Stein bis zu Beton, enthalten aber auch lebendigere Muster.

Die Konstruktion besteht hier aus fünf verschiedenen Schichten, die mit einer Keramikbeschichtung versiegelt sind. Das Ergebnis sind extrem strapazierfähige und stabile Böden, die kratz- und wasserbeständig sind. Sie eignen sich für stark frequentierte Räume und sind, wie alle anderen Kährs Designböden, phthalatfrei.



Wasserfest

Alle Kährs Luxury Vinylböden sind wasserfest. Sie können diese Böden bedenkenlos in jedem Raum verlegen. Dabei ist jedoch stets darauf zu achten, dass Sie einen trockenen Untergrund haben um Schimmel zu vermeiden.



Fussbodenheizung

Alle Kährs Vinylböden sind ideal für die Verlegung auf einer Fussbodenheizung geeignet. Die Oberflächentemperatur sollte hierbei +27°C nicht übersteigen.



Hohe Nutzungsklasse

Die Kährs Dry Back-Vinylböden erreichen durch ihre Eigenschaften je nach Nutzschichtdicke die Nutzungs-klassen 31–34 und eignen sich so sogar für den Einsatz in stark genutzten gewerblichen Bereichen.



Keramikbeschichtung

Die Oberfläche der Kährs Dry Back Vinylböden ist mit einer starken Keramikbeschichtung versehen, die den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



Phthalatfrei

Alle Kährs Luxury Tiles Designböden sind phthalatfrei. Die Böden sind nach einer Reihe von Standards zertifiziert, darunter FloorScore, M1 und French A +.




QNG Ready


Alle Bodenbeläge von Kährs sind für QNG qualifiziert. D.h. sie erfüllen die Vorgaben hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Dies wurde durch das renommierte Sentinel Haus Institut überprüft und bestätigt.

Dry Back Holzdesign

(Planken zum Verkleben)



1219 x 229 x 2,5 mm



457 x 102 x 2,5 mm

				D5	D7	D
Abmessung				1219 x 229 x 2,5 mm	1219 x 229 x 2,5 mm	457 x 102 x 2,5 mm
Nutzschicht				0,55 mm	0,7 mm	0,7 mm
Klassifizierung				23/33/42	23/34/43	23/34/43
Preis inkl. MwSt.				39.90	49.90	59.90
Preis exkl. MwSt.				36.90	46.15	55.40
Produkt						
KERNSORTIMENT	AKKELIS	S. 33	LTDBW2305-229-5			LTDBW2305-102
	BLAIKEN	S. 33	LTDBW2303-229-5			LTDBW2303-102
	COCONINO	S. 33	LTDBW2310-229-5			LTDBW2310-102
	FOLOI	S. 33	LTDBW2304-229-5			LTDBW2304-102
	FONTIN	S. 34	LTDBW2009-229-5			LTDBW2009-102
	HANMER	S. 34	LTDBW2010-229-5			LTDBW2010-102
	KILSBERGEN	S. 34	LTDBW2302-229-5			LTDBW2302-102
	MOESGAARD	S. 35	LTDBW2312-229-5			LTDBW2312-102
	OULANKA	S. 35	LTDBW2110-229-5	LTDBW2110-229		LTDBW2110-102
	REDWOOD	S. 36	LTDBW2101-229-5	LTDBW2101-229		LTDBW2101-102
	SAPO	S. 36	LTDBW2122-229-55			LTDBW2122-102
	SAREK	S. 37	LTDBW2116-229-5	LTDBW2116-229		LTDBW2116-102
	SAXON	S. 37	LTDBW2109-229-5	LTDBW2109-229		
	TAIGA	S. 37	LTDBW2115-229-5	LTDBW2115-229		LTDBW2115-102
	THURINGIAN	S. 38	LTDBW2311-229-5			LTDBW2311-102
	TIVEDEN	S. 38	LTDBW2005-229-5			LTDBW2005-102
	WENTWOOD	S. 39	LTDBW2007-229-5	LTDBW2007-229		LTDBW2007-102
	WHINFELL	S. 39	LTDBW2004-229-5	LTDBW2004-229		LTDBW2004-102
	YUKON	S. 39	LTDBW2102-229-5	LTDBW2102-229		LTDBW2102-102
ERGÄNZUNGSSORT.	BELLUNO	S. 39	LTDBW2111-229-5	LTDBW2111-229		
	CALDER	S. 40				LTDBW2008-102
	HUMBOLDT	—	LTDBW2125-229-5			
	KOMI	—	LTDBW2107-229-5			LTDBW2107-102
	SCHWARZWALD	S. 40	LTDBW2104-229-5	LTDBW2104-229		LTDBW2104-102

KERNSORTIMENT AUCH IN CLICK

Alle Dekore des Dry Back Kernsortiments sind auch in Click-Ausführung erhältlich.




Dry Back Steindesign

(Planken zum Verkleben)



457 x 457 x 2,5 mm

			D5	D7
			457 x 457 x 2,5 mm	
			0,55 mm	0,7 mm
			23/33/42	23/34/43
			39.90	49.90
			36.90	46.15
Produkt	GROSSGLOCKNER	S. 49	LTDBS3002-457-5	LTDBS3002-457
	KEBNEKAISE	S. 49	LTDBS3005-457-5	LTDBS3005-457
	KILIMANJARO	S. 50	LTDBS3003-457-5	LTDBS3003-457
	LHOTSE	—	LTDBS3010-457-5	
	LUCANIA	S. 50	LTDBS3001-457-5	LTDBS3001-457
	MATTERHORN	S. 50	LTDBS3004-457-5	LTDBS3004-457
	STEELE	S. 51	LTDBS3006-457-5	LTDBS3006-457



609 x 305 x 2,5 mm

			D5	D7
			609 x 305 x 2,5 mm	
			0,55 mm	0,7 mm
			23/33/42	23/34/43
			39.90	49.90
			36.90	46.15
Produkt	MAKALU	—	LTDBS3007-305-5	LTDBS3007-305
	SCHWARZHORN	S. 50	LTDBS3008-305-5	LTDBS3008-305

ab Lager Schweden

Bestellartikel ab 800 m².
Lieferzeit ca. 12 Wochen

Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC Rigid Click 5 mm



PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välinge Click 5G®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	5,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	7,8 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,30 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (> 0.3)
Rutsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0.032 m²K/W
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1210 x 172 x 5 x 0,30 mm, 2,08 m²/Paket, 10 Elemente/Paket, 50 Pakete (104 m²)/Palette

SPC Rigid Click Stone 600 x 300 x 5 x 0,30 mm, 2,16 m²/Paket, 12 Elemente/Paket, 48 Pakete (103,68 m²) /Palette



Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC Rigid Click 5 mm Herringbone



PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välinge Click 5Gi®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	5,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	9,58 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,1 mm (*mit Unterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

SPC Rigid Click Herringbone 720 x 120 x 5 x 0,55 mm, 1,04 m²/Paket, 12 Elemente/Paket, 80 Pakete (83,2 m²)/Palette



Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC Rigid Click 5 mm

Ranch und Hacienda Collection

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE mit Synchronprägung	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Click-Verbindung
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33
		

SPEZIFIKATIONEN

Dicke	 EN ISO 24337	5,0 mm (integrierte IXPE-Schalldämmung)
Gewicht	 EN ISO 24342	9,76 kg/m ²
Nutzschicht	 EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (integrierte IXPE-Schalldämmung)
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0,012 m ² K/W
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	 EN 13893	DS (> 0.3)
Rutsicherheit / -hemmung	 DIN 51130	R10
Elektrostatistisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet
Fussbodenheizung	 EN 12664:2001	Geeignet (max +27 °C)
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	 EN ISO 10140	19 ΔL _w (dB) (integrierte IXPE-Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1220 x 228 x 5 mm, 2,5 m²/Paket, 9 Elemente/Paket, 110 m²/Palette



Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC Rigid Click 6 mm



PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välinge Click 5G®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	6,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	9,76 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (> 0.3)
Rutsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0.035 m²K/W
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1210 x 218 x 6 x 0,55 mm, 2,11 m²/Paket, 8 Elemente/Paket, 40 Pakete (84,4 m²)/Palette

SPC Rigid Click Stone 600 x 300 x 6 x 0,55 mm, 1,8 m²/Paket, 10 Elemente/Paket, 48 Pakete (86,4 m²)/Palette



Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC Rigid Click 6 mm

Sensation Collection

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ 1 mm PVC Dämmung	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Click-Verbindung
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34

SPEZIFIKATIONEN

Dicke	 EN ISO 24337	6,0 mm (integrierte PVC-Trittschalldämmung)
Gewicht	 EN ISO 24342	10,29 kg/m²
Nutzschicht	 EN ISO 24346	0,7 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,15 mm (integrierte IXPE-Trittschalldämmung)
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,15 %
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0.051 m²K/W
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	 EN 13893	DS (> 0.3)
Rutschsicherheit / -hemmung	 DIN 51130	
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 16094	≥ 7000 (Methode B)
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet
Fussbodenheizung	 EN 425	Geeignet (max +27 °C)
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum		Gut
Trittschallschutz	 EN ISO 10140	19 ΔL _w (dB) (integrierte PVC-Schalldämmung)
Mikrokratzfestigkeit	EN 16094	≤ MSR - A1

Chevron 665,5 x 145 x 6 x 0,7 mm, 1,35 m²/Paket, 14 Elemente/Paket, 92,271 m²/Palette

Herringbone 590,5 x 103,3 x 6 x 0,7 mm, 0,977 m²/Paket, 16 Elemente/Paket, 109,424 m²/Palette

XXL-Diele 1815 x 241,3 x 6 x 0,7 mm, 1,752 m²/Paket, 4 Elemente/Paket, 119,136 m²/Palette



Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC Rigid Click XXL Impression



PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE mit Synchronprägung (Wood)	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välinge Click 5G®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	6,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	9,76 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (> 0.3)
Rutsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fussbodenheizung	EN 425	Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0.035 m²K/W
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1829 x 220 x 6 x 0,55 mm, 1,61 m²/Paket, 4 Elemente/Paket, 68 Pakete (109,48 m²)/Palette

SPC Rigid Click Stone 457 x 914 x 6 x 0,55 mm, 2,51 m²/Paket, 6 Elemente/Paket, 40 Pakete (100,4 m²)/Palette



Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

Dry Back 0,55 mm



PRODUKT

Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33/42



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht	EN ISO 24342	4,2 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität	EN 434	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (> 0,3)
Rutsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 660-2	< 2,0 mm³ (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0.011 m²K/W
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Dry Back Wood

Dry back Stone

1219 x 229 x 2,5 x 0,55 mm, 3,9 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 68 Pakete (265,2 m²)/Palette
 457 x 457 x 2,5 x 0,55 mm, 5,01 m²/Paket, 24 Sheets/Paket, 48 Pakete (240,48 m²)/Palette
 609 x 305 x 2,5 x 0,55 mm, 2,58 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 108 Pakete (278,64 m²)/Palette



Technische Daten KÄHRS LUXURY TILES

Dry Back 0,7 mm



Dry Back 0,7 mm Herringbone



PRODUKT

Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht	EN ISO 24342	4,2 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,7 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität	EN 434	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (> 0,3)
Rutsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 660-2	< 2,0 mm³ (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664:2001	0.011 m²K/W
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Dry back Wood

1219 x 229 x 2,5 x 0,7 mm, 3,9 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 68 Pakete (265,2 m²)/Palette

Dry back Stone

457 x 457 x 2,5 x 0,7 mm, 5,01 m²/Paket, 24 Sheets/Paket, 48 Pakete (240,48 m²)/Palette

Dry back Herringbone

457 x 102 x 2,5 x 0,7 mm, 2,78 m²/Paket, 60 Sheets/Paket, 88 Pakete/ (244,64 m²)Palette



REINIGUNGSANLEITUNG

Diese Reinigungsanleitung ist für die Reinigung und Pflege von Kährs LT Produkten die vorwiegend im privaten Wohnbereich eingesetzt werden.

ALLGEMEINES

Kährs Luxury Tiles Produkte werden mit einer werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Behandlung erfordert. Mehr als 85% der Verschmutzungen eines Bodenbelags stammen von aussen und lassen sich durch funktionsfähig ausgelegte Schmutzfangsysteme bereits am Eingang vermeiden. Ziehen oder schieben Sie Möbel oder Geräte niemals direkt auf dem Boden.

REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Wenn nach der Verlegung des Fussbodenbelags noch weitere gebäudetechnische Arbeiten ausgeführt werden sollen, müssen die Fussböden mit einer adäquaten Schutzabdeckung versehen werden, um Beschädigungen und Verschmutzung vorzubeugen. Kleben Sie die Schutzabdeckung nicht direkt auf den Boden. Der Klebstoff (z.B. Klebeband) kann sich negativ auf den Boden auswirken. Vor dem Einzug müssen die Böden in jedem Fall gründlich gereinigt werden. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Staubsauger. Wenn Baustaub auf den Boden gelangt ist (oft alkalisch), ist es ratsam, ein mildes saures Reinigungsmittel mit niedrigem pH-Wert (5-7) für das erste Nasswischen / schrubben zu verwenden. Wischen / schrubben Sie anschliessend die gesamte Oberfläche mit einem Neutralreiniger (Kährs Cleaner).

TÄGLICHE REINIGUNG

Nehmen Sie verschüttete Flüssigkeiten und Wassertropfen am besten sofort auf. Verunreinigungen sollten möglichst frisch abgewischt werden um nicht anzutrocknen. Verwenden Sie bei Bedarf einen nassen oder trockenen Mopp. Als Reinigungsmittel empfehlen wir Kährs Cleaner. Durch den Einsatz des Kährs Spray-Mop Cleaners schonen Sie sich selbst und den

Fleckenart	Entfernen mit
Fett, Schokolade, Fruchtsaft, Kaffee, Ei	Neutrales oder alkalisches Reinigungsmittel und lauwarmes Wasser
Asphalt, Öl, Gummi, Russ	Reinigungsbenzin, Spiritus
Aufkleber, Klebstoffe	Reinigungsbenzin, Spiritus
Blut	kaltes Wasser
Kot, Erbrechen, Urin	Neutrales Reinigungsmittel und lauwarmes Wasser
Rost	Neutrales Reinigungsmittel und lauwarmes Wasser
Tinte, Lippenstift, Kreide	Reinigungsbenzin, Spiritus
Kaugummi, Kerzenwachs	Mit kaltem Wasser oder Eis abkühlen und dann vorsichtig abschaben

FLECKENENTFERNUNG

Entfernen Sie frische Flecken so schnell wie möglich. Bei Bedarf können Sie ein weisses oder rotes Nylon-Handpad (Modell 3M) in Kombination mit einem neutralen Reinigungsmittel, Spiritus oder Reiniger verwenden. Wischen Sie immer mit einem feuchten Tuch und sauberem Wasser nach. Entfernen Sie die gesamte Reinigungslösung. Starke Lösungsmittel wie Verdüner und Aceton dürfen nicht verwendet werden.

SONSTIGES:

Passen Sie die Reinigungsmethode und die Häufigkeit den Erfordernissen an. Sofern Sie Reinigungsmittel anderer Hersteller einsetzen, folgen Sie den Dosierungs- und Verwendungshinweisen des Herstellers. Falsche Dosierung und / oder Verwendung falscher Reinigungsmittel können den Boden beschädigen oder dazu führen, dass sich auf dem Boden ein Film bildet, der Schmutz bindet und die Pflege des Bodens erschwert. Lösungsmittel und Öl können den Boden beschädigen und verfärben. Reinigen Sie solche Verunreinigungen sofort.

Fett und Öl können den Boden rutschig machen. Dies gilt auch für feuchte Böden. Schwarze oder dunkle Gummiräder, Pads und bestimmte Kunststoffe können den Boden verfärben.

Achten Sie darauf, dass an Tisch- und Stuhlbeinen immer geeignete, weiche Gleiter angebracht sind. Bürostühle müssen mit Rollen vom Typ W gemäss EN 12529 ausgerüstet sein. Helle oder einfarbige Böden lassen Schmutz und Abnutzungserscheinungen deutlich mehr erkennen und erfordern daher mehr Pflege und Wartung, da Schmutz deutlicher sichtbar ist als bei dunklen oder mehrfarbigen Böden.

Weitere Details zur Reinigung und Pflege finden Sie auf unserer HomeSeite unter www.kahrs.ch

PROFILE AUS METALL

Treppenstufen-Profil für 2-3 mm Dry Back

Farbe	Länge in mm	VPE	Artikel-Nr.	CHF/lfm.	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Alu	1000	8 lfm	7075510LTSS	31.45	34.00
Alu	2000	16 lfm	7075520LTSS	31.45	34.00

Treppenstufen-Profil für 3-7 mm Click

Farbe	Länge in mm	VPE	Artikel-Nr.	CHF/lfm.	
				ohne MwSt.	mit MwSt.
Alu	1000	10 lfm	7075410LTSS	41.90	45.30
Alu	2000	20 lfm	7075420LTSS	41.90	45.30

Übergangs-Profil für Belagsdicken von 2,5-7 mm

Farbe	Länge in mm	VPE	Artikel-Nr.	CHF/lfm.	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Alu	1000	10 lfm	7075310LTSS	41.90	45.30
Alu	2000	20 lfm	7075320LTSS	41.90	45.30

Anpassungs-Profil für Belagsdicken von 2,5-7 mm

Farbe	Länge in mm	VPE	Artikel-Nr.	CHF/lfm.	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Alu	1000	10 lfm	7075110LTSS	41.90	45.30
Alu	2000	20 lfm	7075120LTSS	41.90	45.30


Abschluss-Profil für Belagsdicken von 2,5-7 mm

Farbe	Länge in mm	VPE	Artikel-Nr.	CHF/lfm.	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Alu	1000	10 lfm	7075210LTSS	41.90	45.30
Alu	2000	20 lfm	7075220LTSS	41.90	45.30

SOCKELLEISTEN DIGITAL BEDRUCKT FÜR LT

Träger aus Fichte, Oberfläche foliert, farblich digitalbedruckt.

Leistenlänge 2400 mm, Verpackungseinheit 24 lfm.



Format	CHF/lfm.	
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
16 x 40 mm	6.95	7.50
16 x 60 mm	7.85	8.50

16 x 40 mm 16 x 60 mm

Name	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Akkelis	722164024LTAK	722166024LTAK
Amaro	722164024LTAO	—
Amber	722164024LTAB	722166024LTAB
Aneto	722164024LTAN	—
Aspen	722164024LTAS	722166024LTAS
Athos	722164024LTAT	—
Balmoral	722164024LTBA	—
Belluno	722164024LTBE	722166024LTBE
Blaiken	722164024LTBL	722166024LTBL
Calder	722164024LTCA	722166024LTCA
Coconino	722164024LTCT	722166024LTCT
Cremello	722164024LTCR	722166024LTCR
Didnok	722164024LTDI	722166024LTDI
Dovecot	722164024LTDO	—
Foloi	722164024LTFL	722166024LTFL
Fontin	722164024LTFN	722166024LTFN
Foxall	722164024LTFO	-
Grossglockner	722164024LTGR	722166024LTGR
Hanmer	722164024LTHA	722166024LTHA
Jasper	72243024EKBR	-
Kebnekaise	722164024LTKE	722166024LTKE
Kelham	722164024LTKH	-
Kilimanjaro	722164024LTKI	722166024LTKI
Kilsbergen	722164024LTKL	722166024LTKL
Komi	—	722166024LTKO
Laponia	7221 64024LTLP	—
Lucania	722164024LTLU	722166024LTLU
Makalu	722164024LTMA	722166024LTMA
Matterhorn	722164024LTMT	722166024LTMT
Marrone	722164024LTMR	722166024LTMR
Moesgaard	722164024LTMO	722166024LTMO

16 x 40 mm 16 x 60 mm

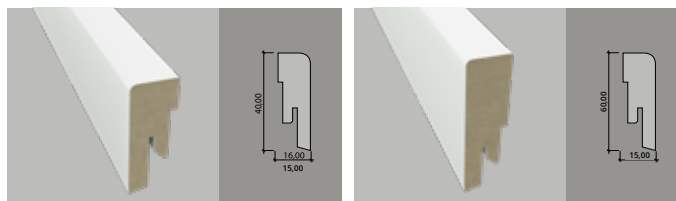
Name	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Odenwald	722164024LTOD	—
Olympus	722164024LTOL	—
Otago	722164024LTOT	722166024LTOT
Oulanka	722164024LTOUT	722166024LTOUT
Overo	722164024LTOV	722166024LTOV
Palomino	722164024LTPL	722166024LTPL
Pando	722164024LTPA	722166024LTPA
Perlino	722164024LTPE	722166024LTPE
Redwood	722164024LTRE	722166024LTRE
Roan	722164024LTRO	722166024LTRO
Sabiano	722164024LTSB	722166024LTSB
Saham	722164024LTSM	—
Sapo	722164024LTSO	722166024LTSO
Sarek	722164024L TSA	722166024L TSA
Saxon	722164024L TSX	722166024L TSX
Schwarzhorn	722164024L TSH	722166024L TSH
Schwarzwald	722164024L TSW	722166024L TSW
Spreewald	722164024L TSP	—
Steele	722164024L TST	722166024L TST
Taiga	722164024L TTA	722166024L TTA
Takayna	722164024L TTK	722166024L TTK
Talung	722164024L TTL	—
Thuringian	722164024L TTH	722166024L TTH
Tiveden	722164024L TTI	722166024L TTI
Tobiano	722164024L TTB	722166024L TTB
Ullar	722164024L TUL	—
Weiss	72243024VI50	70248024VI50
Wentwood	722164024L TWE	722166024L TWE
Whinfell	722164024L TWH	722166024L TWH
Yosemite	722164024L TYO	722166024L TYO
Yukon	722164024L TYU	722166024L TYU

SOCKELLEISTEN MDF WEISS

Träger aus MDF, Oberfläche in Weiss (RAL 9003) lackiert

Leistenlänge 2400 mm, Verpackungseinheit 24 lfm.

Abmessung	Artikel-Nr.	CHF/lfm.	
		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
15 x 40 mm	70243024WM50	5.75	6.20
15 x 60 mm	70247024WM50	5.75	6.20



ZUBEHÖR



Zubehör für Sockelleisten

Bezeichnung	Inhalt	Bedarf pro lfm.	Art.-Nr.	CHF/Paket	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Montage Clips (inkl. Schrauben)	30 Stk.	3 Stk.	7090132	24.70	26.70

Mit doppeltem Leistenaufnehmer für eine besonders stabile Fixierung

Reinigung



Produktname	Inhalt	VPE	Art.-Nr.	CHF/Stk.	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Kährs Cleaner Wischwasserzusatz	1,0 l	6	710518	16.30	17.60
Kährs Cleaner Sprühflasche mit Reiniger	0,75 l	6	710529	17.75	19.10
Spray-Mopp-Kit mit Stiel*	1	1 Set	710574	63.00	68.10
Spray Mopp Cleaner*	0,7 l	6	710576	17.65	19.10
Ersatzwischmopp-Pad*	1	1	710512	17.00	18.40

Verlegung



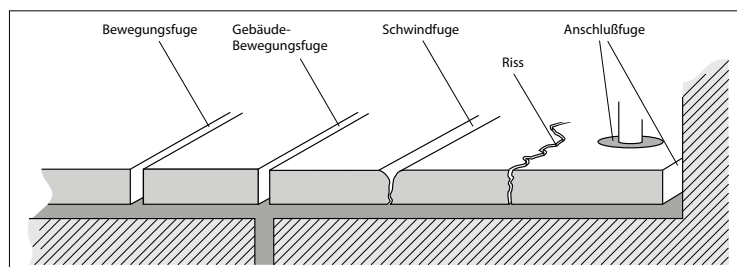

Produktname	Inhalt	VPE	Art.-Nr.	CHF/Stk.	
				exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Dämmunterlage Foam 1 mm Trittschalldämmung bis 18 dB, Raumgewicht: ca. 83 kg/m³ geprüft und geeignet für Fussbodenheizung	15 m²	1 Rolle	710158	4.10	4.40
Schlagklotz für Vinylböden	Stück	1 Stück	710267	19.35	20.90
Schneidehilfe für Vinyl-Chevron	Stück	1 Stück	710268	38.75	41.90
Schneidehilfe für Vinyl-Fischgrat	Stück	1 Stück	710269	38.75	41.90

TECHNISCHE INFORMATIONEN / VERLEGEHINWEISE

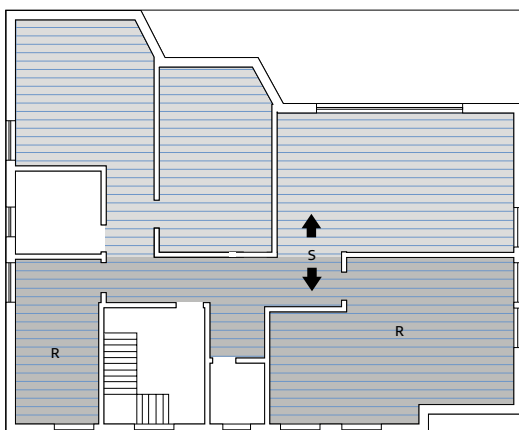
Kährs LT Produkte eignen sich hervorragend für die Verlegung von grossen zusammenhängenden Flächen. Die besondere Dimensionsstabilität der Produkte sowie die präzise ausgeführte Verbindungstechnik der Click Produkte sorgen für optimalen Zusammenhalt der Elemente. Dennoch sind je nach Produktkategorie und Verlegeart folgende Parameter zu beachten:

RIGID CLICK 5mm / 6mm / Herringbone – Schwimmende Verlegung

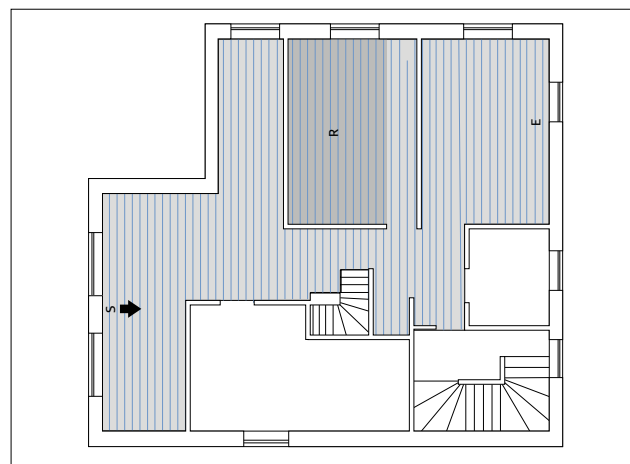
- In länglichen Räumen (Flure / Korridore) empfehlen wir längs zu verlegen
- Die Verlegung durch Türrdurchgänge soll in Dielenlängsrichtung erfolgen
- Ein Versatz der Stirnstösse zwischen benachbarten Reihen von mind. 1/3 der Elementlänge ist erforderlich
- Bei beheizten Untergründen muss die gesamte zusammenhängende Fläche gleichmässig beheizt werden
- Der Unterboden muss gemäss DIN 18365 (Deutschland) und unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen vorbereitet werden. Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein und den Ebenheitsanforderungen gemäss Kährs-Verlegeanleitung (3mm Abweichung bei Messlänge 2m bzw. 2mm bei 1m bzw. 1,2mm bei 0,25m) entsprechen
- Bei der Verlegung auf nicht gespachtelten Fliesenbelägen muss eine Überschneidung der Stossfugen mit den Fliesenfugen vermieden werden
- Gebäudebewegungsfugen müssen durch ein geeignetes Übergangsprofil in den Oberbelag übernommen werden
- Bei durchgehender Verlegung durch mehrere Räume darf die schwimmende Fläche nicht durch schwere Möbel in Ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt werden (z.B. Einbauküche / Aquarien / Wasserbetten)
- Die schwimmende Fläche muss umlaufend zu allen festen Bauteilen eine Anschlussfuge von mind. 5 mm bzw. bei Räumen grösser 5 Meter zusätzlich 0,2 mm/m Fussbodenbreite / -länge aufweisen.^①
(Beispiel: Breite der zusammenhängenden Fläche = 10 m. $10 \times 0,2 \text{ mm Fuge/m} = 2 \text{ mm}$ zusätzliche Fuge. Die Anschlussfuge muss in diesem Beispiel also $5 \text{ mm} + 2 \text{ mm} = 7 \text{ mm}$ betragen.) Siehe auch Grafik



Beispiele zur schwimmenden Verlegung ohne Trennfuge:



Grundfläche: 13,72 x 10,09 m



Grundfläche: 11,26 x 12,89 m

S: Hier wurde mit der Verlegung begonnen.
E: Hier wurde die Verlegung abgeschlossen.
R: Rückwärts verlegte Teilflächen.

DRY BACK 2,5mm

- Der Unterboden muss gemäss DIN 18365 (Deutschland) und unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen vorbereitet werden. Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein und den Ebenheitsanforderungen gemäss Kährs-Verlegeanleitung (3mm Abweichung bei Messlänge 2m bzw. 2mm bei 1m bzw. 1,2mm bei 0,25m) entsprechen
- Bewegungsfugen und Gebäudebewegungsfugen im Unterboden (Estrich) müssen in den Oberbelag übernommen werden
- Schwindfugen und Risse im Estrich müssen vor der Verlegung kraftschlüssig geschlossen werden (Klammern / Giessharz)
- Vor der Verlegung von Dry-Back ist eine mind. 2mm Spachtelung mit geeigneter Spachtelmasse erforderlich.
- Bei beheizten Untergründen muss die gesamte zusammenhängende Fläche gleichmässig beheizt werden.
- Die Randfugen des Unterbodens zu allen angrenzenden Bauteilen sind in den Oberbelag zu übernehmen

Maximale Verlegegrössen ohne Trennfuge

Produkt:	Verbindungssystem:	Max. Breite:	Max. Länge:
RIGID CLICK 6,0mm	Välinge 5G	25 m	25 m
RIGID CLICK 5,0mm	Välinge 5G	15 m	15 m
DRY BACK 2,5mm	Stumpf	n.a. ¹	n.a. ¹

1) Die maximal mögliche Verlegegrösse hängt von den baulichen Bewegungsfugen im Untergrund (Estrich) ab, die berücksichtigt werden müssen.

Weitere Details zur Verlegung finden Sie in unserer Verlegeanleitung und auf unserer HomeSeite unter www.kahrs.ch

FORMATÜBERSICHT**SPC RIGID CLICK**

1 5 mm Holzdesign
1210 x 172 mm

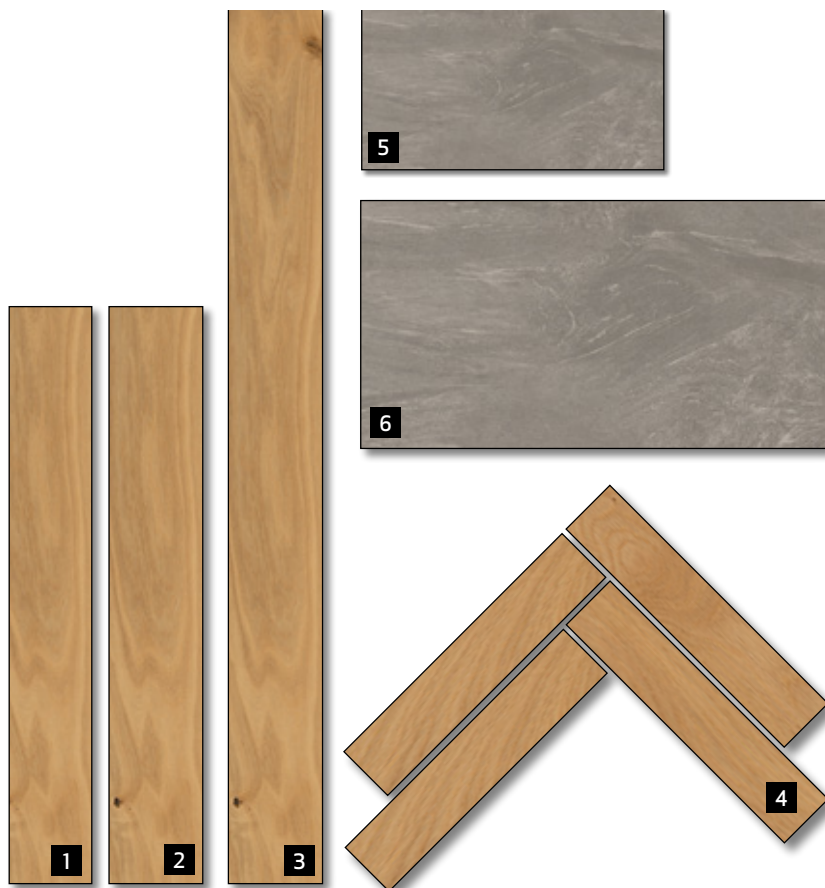
3 XXL Holzdesign
1829 x 220 mm

5 6 mm Steindesign
600 x 300 mm

2 5 und 6 mm Holzdesign
1220 x 228 / 1210 x 218 mm

4 5 mm Fischgrat
720 x 120 mm

6 XXL Steindesign
457 x 914 mm

**DRY BACK**

7 2,5 mm Holzdesign
mit 0,3; 0,55 und 0,7 mm Nutzschicht
1219 x 229 mm

8 2,5 mm Fischgratdesign
mit 0,7 mm Nutzschicht
457 x 102 mm

9 2,5 mm Steindesign
mit 0,3; 0,55 und 0,7 mm Nutzschicht
457 x 457 mm / 609 x 305 mm





AKKELIS

C6

D5



COCONINO

C6

D5





BLAIKEN

C6

D5



FOLOI

C6

D5



FONTIN

C6

D5



HANMER

C6

D5



KILSBERGEN

C6

D5



MOESGAARD



OULANKA






REDWOOD



SAPO






SAREK



SAXON



TAIGA





THURINGIAN



TIVEDEN





WENTWOOD

C6 D5



WHINFELL

C5 C6  D5 



YUKON

C6 D5



BELLUNO

D5



CALDER



DIDNOK



OTAGO



SCHWARZWALD





MARRONE



OVERO



ROAN



SABIANO



TOBIANO



AMBER



CREMELLO



PALOMINO



PERLINO



RABICANO



TOVERO



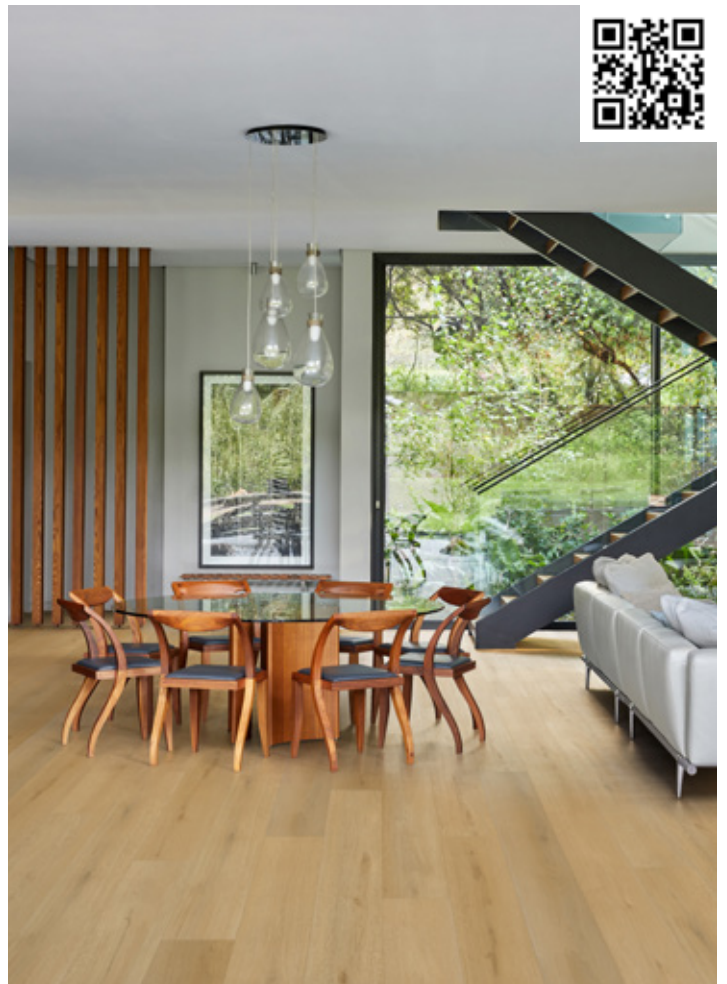
FUSION XXL



FUSION HERRINGBONE



FUSION CHEVRON



ILLUSION XXL



INTENTION CHEVRON



PERCEPTION HERRINGBONE



VISION XXL



VISION HERRINGBONE



DOVECOT



FOXALL





HARZ



JASMUND





LAPONIA



SAHAM





SUMAVA

CX



GROSSGLOCKNER

C6 CX D5



KEBNEKAISE

C6 D5



KILIMANJARO

C6 CX D5



LUCANIA

C6 D5



MATTERHORN

C6 D5



SCHWARZHORN

C5 C6 D5



STEELE

C5 C6 D5



AMARO

CX



ATHOS

CX



OLYMPUS

CX

WOO
D
P
E
C
K
E
R

ENTDECKEN SIE
DAS WOODPECKER
SORTIMENT

Woodpecker Group AG

Boden-Team
Telefon 058 400 04 01
boden@woodpeckerag.ch

Standorte

8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden

Industriestrasse 11
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren

Industriestrasse 3
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten

Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch



WOODPECKER
INNENAUSBAU