

NORDIC NATURALS COLLECTION

SPC RIGID CLICK Wood Design

TAKAYNA



CLICK C6



TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES*

KÄHRS LUXURY TILES SPC RIGID CLICK

Kährs®

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE EN ISO 10582
Verbindung
Klassifizierung EN ISO 10874

C6 CX


Elastischer Bodenbelag
Välinge Click 5G®
23/33/42*

C5

Elastischer Bodenbelag
Välinge Click 5G®
23/31

PRODUITS

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE
Système de clipsage
Classification

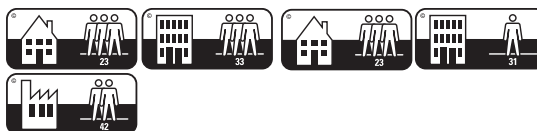

*42 bei vollflächiger Verklebung der
Version ohne Schalldämmung

*42 en pose collée sur toute la surface

SPEZIFIKATIONEN

Dicke EN ISO 24337
Gewicht EN ISO 24342
Nutzschicht EN ISO 24346

6,0 mm
9,76 kg/m²
0,55 mm
5,0 mm
7,87 kg/m²
0,30 mm

SPECIFICATIONS

Epaisseur
Poids
Couche d'usure

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST	ERGEBNIS / RESULTATS	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Umwelt- und Raumluft- zertifizierungen		M1, FloorScore, A+	Certifications environnemen- tales et air intérieur :
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Réaction au feu
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage / *avec sous-couche)	Résistance au poinçonnement
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %	Stabilité dimensionnelle
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	Résistance à la décoloration
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10	Résistance aux glissements
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch / antistatique)	Comportement électrostatiques
Abrieb und Kratzbeständig- keit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis Réussi, avec des bons résultats	Résistance aux rayures
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden mit gutem Ergebnis Réussi, avec des bons résultats	Résistance aux produits chimiques
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529	Résistance aux chaises à roulettes
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C) / Adapté (max +27 °C)	Compatible - chauffage au sol
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne	Substance bactérienne
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung / IXPE Insonorisation)	Isolation phonique

Wood Design

C6 218 x 1210 x 6 mm, 2.11 m²/Paket, 50 Pakete (84.4 m²)/Palette

CX 220 x 1829 x 6 mm 1.61 m² m²/Paket, 68 Pakete (109.48 m²)/Palette

C5 172 x 1210 x 5 mm, 2.08 m²/Paket, 50 Pakete (104 m²)/Palette

Stone Design

C6 300 x 600 x 6 mm, 1.8 m²/Paket, 48 Pakete (86.4 m²)/Palette

CX 457 x 914 x 6 mm 2.51 m² m²/Paket, 40 Pakete (100.4 m²)/Palette

C5 300 x 600 x 5 mm, 2.16 m²/Paket, 48 Pakete (103.68 m²)/Palette

