


Die wichtigsten Details

Masstabelle

	Rohbau-Licht			Türblatt	Futter			Falzverkleidung Zierverkleidung B-4mm H-2mm	
	minimal	ideal	maximal	Aussenmass (Bestellmass) A	Falzmass B	Lichtmass C	Aussenkante D	Aussenkante E 50 mm	Aussenkante E 62,5 mm
Breite in mm	665	680	720	650	631	603	649	731	756
	715	730	770	700	681	653	699	781	806
	765	780	820	750	731	703	749	831	856
	815	830	870	800	781	753	799	881	906
	865	880	920	850	831	803	849	931	956
	915	930	970	900	881	853	899	981	1006
	965	980	1020	950	931	903	949	1031	1056
	1015	1030	1070	1000	981	953	999	1081	1106
	1065	1080	1120	1050	1031	1003	1049	1131	1156
Höhe in mm	2020	2030	2050	2010	2005	1991	2014	2055	2067


Die Bodenluft der Futtertüren beträgt 4 mm. Sie haben – evtl. für Kittfugen – die Möglichkeit, das Futter 3 mm höher einzubauen.

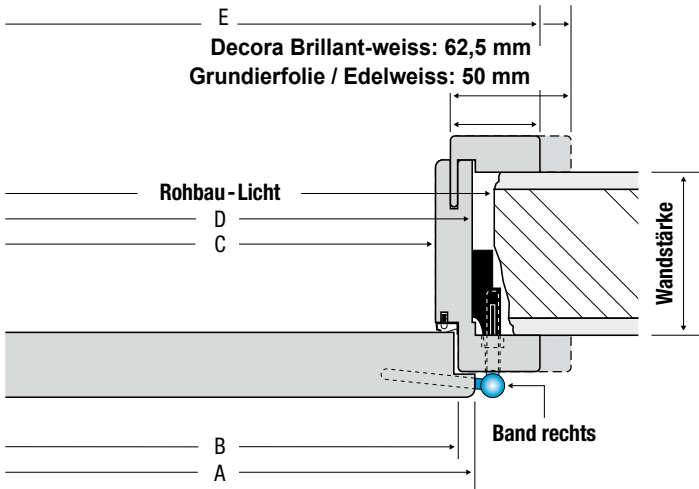

Zarge HUZ Standardbreiten - Wanddickenausgleich - 3/ + 17 mm		
Bestellmaß (mm)	Wanddicke min. (mm)	Wanddicke max. (mm)
80	77	97
100	97	117
120	117	137
140	137	157
160	157	177
180	177	197
200	197	217
220	217	237
240	237	257
265	262	282
285	282	302
305	302	322
325	322	342

Blendrahmen

- Massiv 90/45 mm
(Fichte und Eiche)
- Weisslack 79/45 mm
- Dichtung, Band und Schliessblech eingebaut
- fertig gedübelt
- ohne Oberflächenbehandlung
(Fichte und Eiche)
- mit Oberflächenbehandlung
(Weisslack)

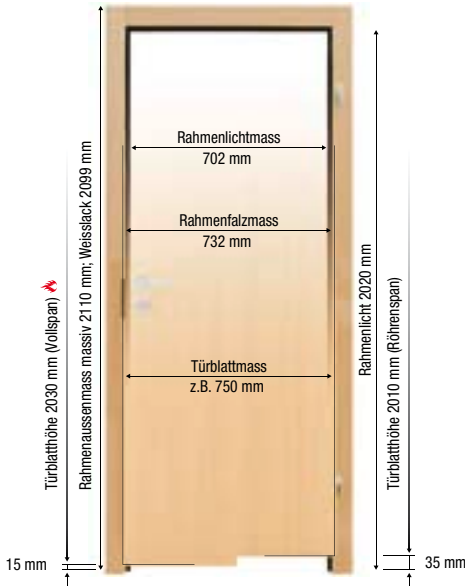

Fichte gezinkt, zum Streichen
Band Typ A

Eiche gezinkt, zum Streichen
Band Typ B

Eiche gezinkt, zum Streichen 🔥
Band Basys 2647 / 2941 WF

Weisslack ohne Anforderungen
Band Typ A

Weisslack 🔥
Band Basys 2647 / 2941 WF

Masse Band, Falz, Schloss

