Datenblatt

Perf®-25 /4000 Rahmenlose, ökologische Akustikplatte

Die hochabsorbierende Akustikplatten aPerf®-25 /4000 sind aus toxikologisch unbedenklichem Polyester hergestellt und werden ohne Rahmen oder Überzug verwendet.

Material: Aus teilweise recyceltem Polyester, welches dem Öko-Tex Standard 100 entspricht. Produkte-Klasse 1 (für Babyartikel) und zu 100% recycelbar.

Erhätlich in folgenden Varianten: Warmweiss, Lichtgrau, Filzoptik, Anthrazit und Schwarz matt Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B02*: Warmweiss = ≥ 6, restliche Farben = > 6

Dicke: 25 mm
Grösse der Rohplatte: 3.07 x 2.07 m
*Farbe Warmweiss auch in den Massen 2.47 x 1.27 m erhältlich
Flächengewicht: 4000g/m²

Pflege und Hinweise:
Sorgfältiges Absaugen, Reiben und Scheuern auf der Oberfläche vermeiden.
Gelegentlich können einzelne andersfarbige Fasern sichtbar sein.
Durch die Materialeigenschaft sind minimale Dicken-Differenzen der Platte möglich.

Brandklasse: Schwerentflammbar nach EN 13501

* Stufe 1 = sehr gering, Stufe 8 = hervorragend

Prüf-Aufbau:	400 mm	200 mm	50 mm	ohne Abstand	frei im Raum stehend
Bewerteter Schallabsorptionsgrad: αw =	0.95	1.00	0.90	0.60	0.60
Schallabsorberklasse =	A**	A	A	C	C
Noise Reduction Coefficient NRC =	0.95	1.00	0.85	0.80	0.60
Sound Absorption Average SAA =	0.98	1.01	0.88	0.78	0.61

**Klasse A = höchste Absorptionsklasse

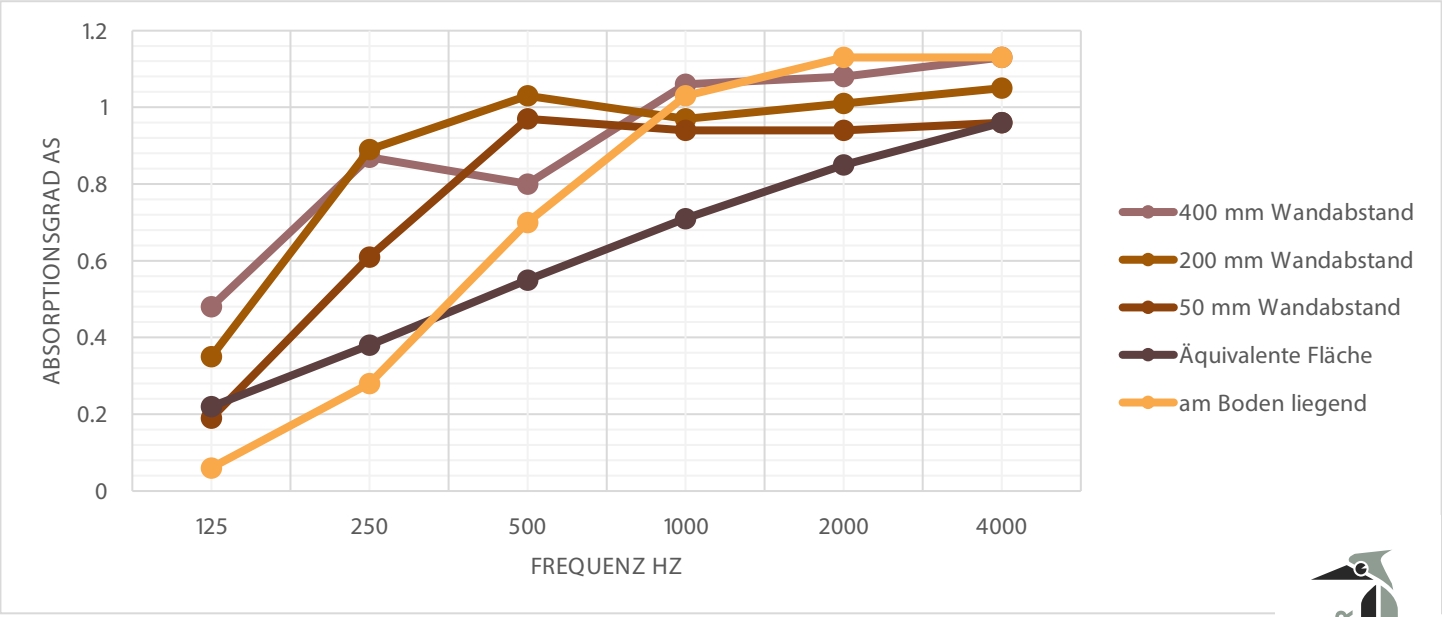

www.woodpeckerholding.ch