

NORDIC NATURALS COLLECTION


SPC RIGID CLICK Wood Design

IRATI



CLICK C6

Für eine möglichst realistische Optik präsentiert die Nordic Naturals Collection ein natürliches Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen.
Pour un aspect aussi réaliste que possible, la collection Nordic Naturals présente un jeu de couleurs naturel entre les différentes lames

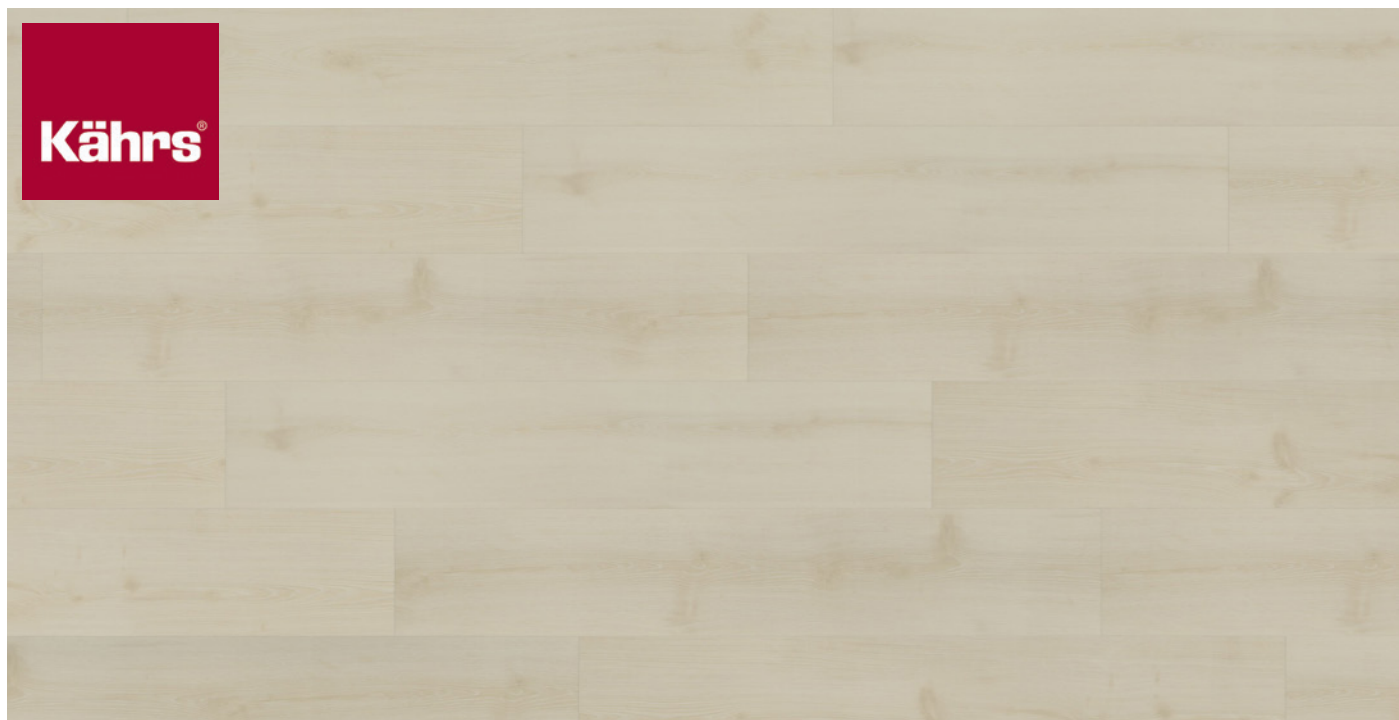

TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES* KÄHRS LUXURY TILES SPC RIGID CLICK

Kährs®

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE
Verbindung
Klassifizierung

EN ISO 10582

EN ISO 10874

C6 CX

Elastischer Bodenbelag

Välinge Click 5G®

23/33/42*



C5

Elastischer Bodenbelag

Välinge Click 5G®

23/31



*42 bei vollflächiger Verklebung der
Version ohne Schalldämmung

*42 en pose collée sur toute la surface

PRODUITS

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE
Système de clipsage
Classification

SPEZIFIKATIONEN

Dicke
Gewicht
Nutzschicht



EN ISO 24337



EN ISO 24342



EN ISO 24346

6,0 mm

9,76 kg/m²

0,55 mm

5,0 mm

7,87 kg/m²

0,30 mm

SPECIFICATIONS

Epaisseur

Poids

Couche d'usure

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN

TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST

ERGEBNIS / RESULTATS

CARACTÉRISTIQUES

Umwelt- und Raumluft-
zertifizierungen

M1, FloorScore, A+

Certifications environnemen-
tales et air intérieur :

Brandklasse



EN 13501-1

Bfl-s1

Réaction au feu

Resteindruck



EN ISO 24343-1 (2,5 h)

< 0,2 mm (*mit Unterlage / *avec sous-couche)

Résistance au poinçonnement

Dimensionsstabilität



EN ISO 23999 (80 °C/6 h)

< 0,1 %

Stabilité dimensionnelle

Farbbeständigkeit



EN ISO 105-B02

≥ 6

Résistance à la décoloration

Gleitreibungswiderstand
Rutschsicherheit / -hemmung



EN 13893
DIN 51130

DS (> 0.3)
R10

Résistance aux glissements

Elektrostatistisches Verhalten



EN 1815

< 2 kV (antistatisch / antistatique)

Comportement électrostatiques

Abrieb und Kratzbeständig-
keit



EN 16094

Bestanden mit gutem Ergebnis
Réussi, avec des bons résultats

Résistance aux rayures

Chemikalienbeständigkeit



EN ISO 26987

Bestanden mit gutem Ergebnis
Réussi, avec des bons résultats

Résistance aux produits
chimiques

Stuhlrolleneignung



EN 425

Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529

Résistance aux chaises à
roulettes

Fussbodenheizung



Geeignet (max +27 °C) / Adapté (max +27 °C)

Compatible - chauffage au sol

Bakterienwachstum

Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne

Substance bactérienne

Trittschallschutz



EN ISO 10140

20 ΔL_w (dB) (IXPE Schalldämmung / IXPE Insonorisation)

Isolation phonique

Wood Design

C6 218 x 1210 x 6 mm, 2.11 m²/Paket, 50 Pakete (84.4 m²)/Palette

CX 220 x 1829 x 6 mm 1.61 m² m²/Paket, 68 Pakete (109.48 m²)/Palette

C5 172 x 1210 x 5 mm, 2.08 m²/Paket, 50 Pakete (104 m²)/Palette

Stone Design

C6 300 x 600 x 6 mm, 1.8 m²/Paket, 48 Pakete (86.4 m²)/Palette

CX 457 x 914 x 6 mm 2.51 m² m²/Paket, 40 Pakete (100.4 m²)/Palette

C5 300 x 600 x 5 mm, 2.16 m²/Paket, 48 Pakete (103.68 m²)/Palette

